

SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH



Prodotto: SpiroVent disareatore di microbolle Solar AutoClose
Rp1 1/4" Universal Threaded fitting

Tipo: UA125WFBA08
Data: 11/04/2024

Cliente:

Progetto:

Riferimento:

Criteri di design

Medium:	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Max. velocità di flusso:	1	m/s
Flusso massimo:	3,60	m ³ /h
Max. pressione:	10	bar-g
Max. temperatura:	180	°C
temperatura di chiusura:	100	°C
Standard di progettazione:	EN 13445	


Controllo di qualità

Prova di tenuta:	sì
Certificato di prova:	no
Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE:	sì
Certificati dei materiali (parti strutturali):	no
Disegno:	no

Materiali di costruzione

Corpo:	Ottone
Tappo di sfiato:	Ottone
Tenuta della valvola:	Viton
Galleggiante:	TPX
Spirotube Tubo:	Rame
Spirotube Cablaggio:	Rame
Spirotube Saldare:	Tin(SnCu3)

Disegno

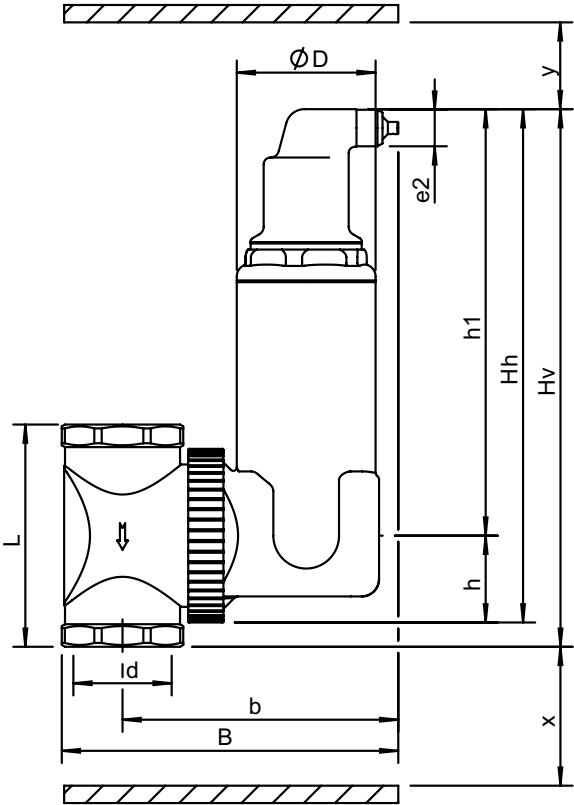

Dimensioni

d:	Rp1 1/4"
h:	50 mm
Hh:	276 mm
Hv:	290 mm
h1:	226 mm
L:	128 mm
D:	80 mm
B:	174 mm
b:	149 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R 1/2

Volume 1,12 ltr
Peso a vuoto (circa) 4 kg

Soggetto a modifiche