

SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH



Prodotto: SpiroTrap Rp1" Collegamento a vite

Tipo:

AE100V

Data:

21/06/2021

Cliente:

Progetto:

Riferimento:

Criteri di design

Medium:	Acqua / glicole (max.50%)	
Max. velocità di flusso:	1	m/s
Flusso massimo:	2,00	m ³ /h
Max. pressione:	10	bar-g
Max. temperatura:	110	°C
Standard di progettazione:	EN 13445	


Controllo di qualità

Prova di tenuta:	no
Certificato di prova:	no
Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE:	sì
Certificati dei materiali (parti strutturali):	no
Disegno:	no

Materiali di costruzione

Corpo:	Ottone
Valvola di drenaggio:	Ottone
Spirotube Tubo:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Cablaggio:	Rame
Spirotube Saldare:	Tin(SnCu3)

Disegno

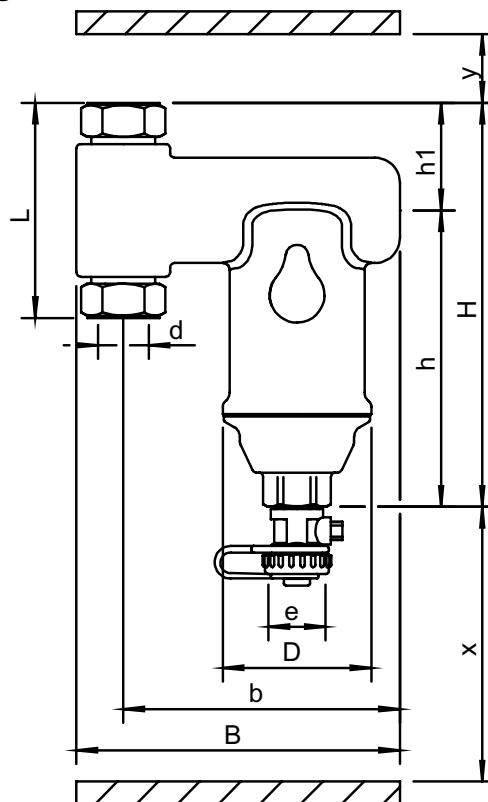

Dimensioni

d:	Rp1"
H:	172 mm
h:	130 mm
h1:	42 mm
L:	84 mm
D:	65 mm
B:	144 mm
b:	121 mm
x:	>70 mm
y:	>30 mm
e:	G3/4

Volume 0,32 ltr

Peso a vuoto (circa) 1,9 kg

Soggetto a modifiche