

Prodotto: SpiroTop disareatore automatico G1/2

Tipo:

AB050/R004

Data:

01/06/2022

Cliente:

Progetto:

Riferimento:

**Criteri di design**

Medium: Acqua / glicole (max.50%)  
 Max. pressione: 25 bar-g  
 Max. temperatura: 200 °C  
 Standard di progettazione: EN 13445


**Controllo di qualità**

Prova di tenuta: sì  
 Certificato di prova: no  
 Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE: sì  
 Certificati dei materiali (parti strutturali): no  
 Disegno: no

**Materiali di costruzione**

Corpo: AISI316  
 Tappo di sfiato: AISI316  
 Tenuta della valvola: Viton  
 Galleggiante: TPX

**Disegno**

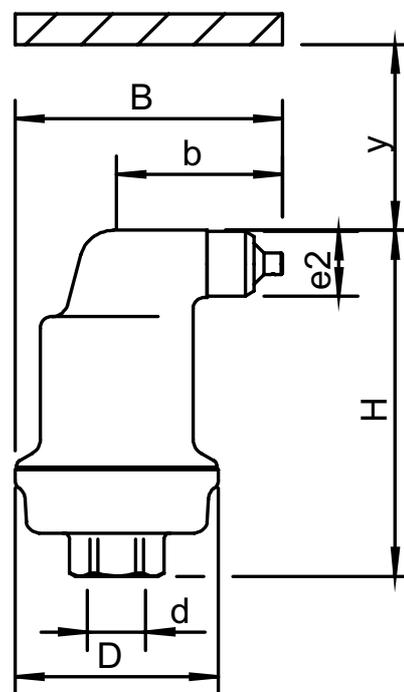

**Dimensioni**

d: G1/2  
 B: 86 mm  
 b: 52 mm  
 D: 65 mm  
 H: 134 mm  
 e2: R1/2 mm  
 y: >50 mm

Soggetto a modifiche