

SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH



Prodotto: SpiroCross bilanciamento idraulico Rp1 1/4"
Collegamento a vite

Tipo:
Data:

AX125
08/09/2022

Cliente:
Progetto:
Riferimento:

Criteri di design

Medium: Acqua / glicole (max.50%)
Max. velocità di flusso: 1 m/s
Flusso massimo: 3,60 m³/h
Max. pressione: 10 bar-g
Max. temperatura: 110 °C
Standard di progettazione: EN 13445


Controllo di qualità

Prova di tenuta: sì
Mezzo di prova: Aria
Certificato di prova: no
Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE: sì
Certificati dei materiali (parti strutturali): no
Disegno: no

Materiali di costruzione

Corpo: Ottone
Conessioni: Ottone
Raccordi: Ottone
Tappo di sfato: Ottone
Tenuta della valvola: Viton
Galleggiante: PP
Valvola di drenaggio: Ottone
Spirotube Tubo: S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Cablaggio: Rame
Spirotube Saldare: Tin(SnCu3)

Disegno

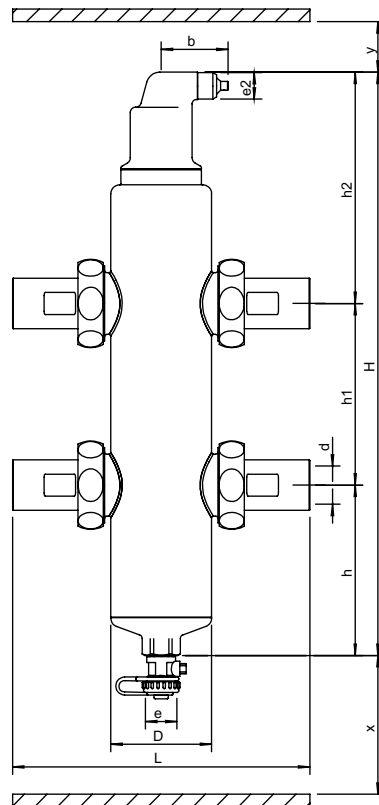

Dimensioni

d: Rp1 1/4"
H: 462 mm
h: 135 mm
h1: 144 mm
h2: 183 mm
L: 236 mm
D: 80 mm
b: 52 mm
x: >200 mm
y: >50 mm
e: G3/4
e2: R1/2

Volume 1,5 ltr
Peso a vuoto (circa) 6,5 kg

Soggetto a modifiche