

SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH




EMCC-Z125 litre

Cliente:

Progetto:

Riferimento:

Tipo: **EMCC-Z125**

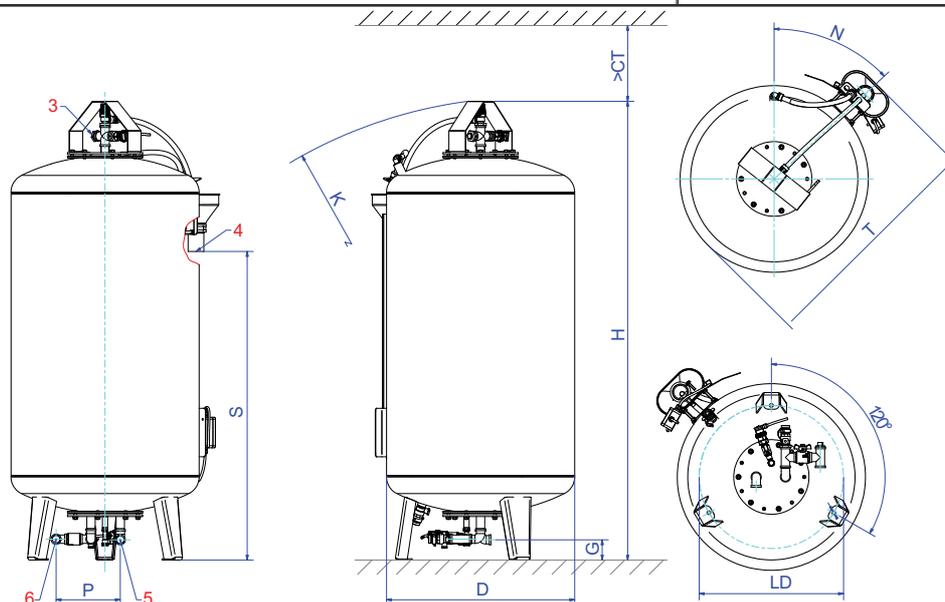

Criteria di design

Medium:	Acqua / glicole (max 40%)
Max. pressione:	0,5 bar-g
Min. Temperatura:	-10 °C
Max. temperatura:	70 °C
Standard di progettazione:	Standard Spirotech

Controllo di qualità

Prova di tenuta:	sì
Certificato di prova:	no
Progettazione e Produzione secondo 97/23/CE:	sì
Certificati dei materiali:	no
Disegno:	no

Materiali di costruzione

Corpo:	AISI316
Bladder:	Butile Sostituibile
Colore:	AISI316

Dimensioni

Altezza:	1167 mm
Larghezza:	500 mm
Profondità:	642 mm
CT	500 mm
D	500 mm
G	65 mm
H	1167 mm
K (dimensione dell'inclinazione)	1200 mm
LD	418 mm
N	45° mm
P	205 mm
S	708 mm
T	642 mm
Peso	46 kg

Connessioni

3. Lato gas	Rp $\frac{1}{2}$
4. Scarico di sicurezza	DN50
5. tubo di aspirazione	Rp $\frac{3}{4}$
6. tubo di troppo pieno	Rp $\frac{3}{4}$

Soggetto a modifiche