SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH

PicoControlKompakt 300 solo-4.0

Cliente:	
Progetto:	
Riferimento:	

Tipo: **EPCK-S300-4.0**

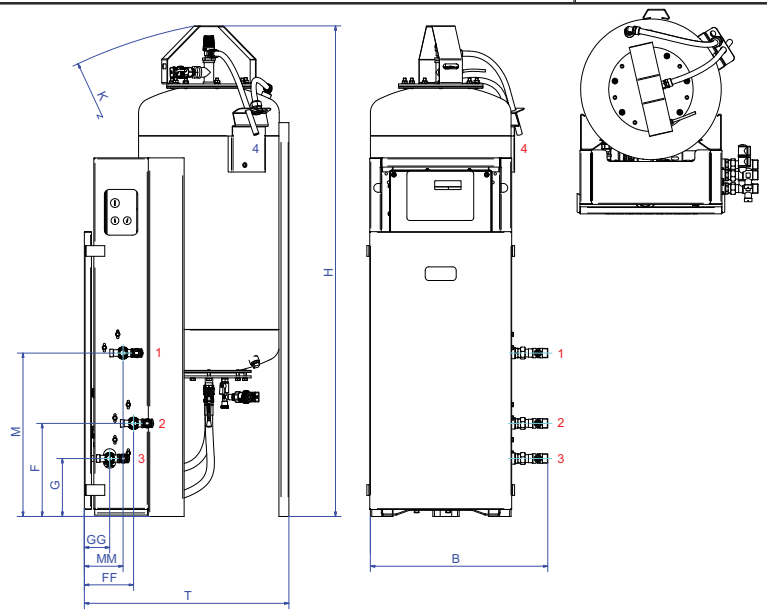

Criteri di design

Medium:	Acqua / glicole (max 40%)
Min. Pressione:	1,0 bar-g
Tubo di scarico:	4,0 bar-g
Max. pressione:	6,0 bar-g
Max. temperatura:	70 °C
Temperatura ambiente:	0 - 40 °C
Liquido di ricarica:	0 - 70 °C

Controllo di qualità

Prova in corso:	sì
Mezzo di prova:	Acqua
Prova ad alta tensione:	sì
Certificato di prova:	no
Marcatura CE:	sì
Certificati dei materiali:	no

Materiali di costruzione

Tubi / connessioni:	Rame/Ottone
Pompa:	AISI316
Pompa principale:	Periferica 1 x 100%
Valvola(e) di sfogo	1 x 100%
Alloggiamento:	Lamiera zincata
Colore:	Giallo (RAL 1003)

Connessione elettrica

Voltaggio:	[1x] 230V~/50Hz
Consumo di energia:	0,22 kW
Livello di protezione:	IPX4D

Dimensioni

Altezza:	1577 mm
Larghezza:	600 mm
Profondità:	805 mm
B	600 mm
F	265 mm
FF	140 mm
G	165 mm
GG	72 mm
H	1577 mm
K	1700 mm
M	465 mm
MM	110 mm
T	805 mm
Peso a vuoto (circa):	103 kg

Connessioni

1. Ricarica	R3/4
2. Tubo di troppo pieno exp.	R3/4
3. Scadenza tubo di pressione	R3/4
4. Tubo di scarico	Tubo PA 15x12,5 mm

Soggetto a modifiche