

SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH



Prodotto: SpiroTrap Rp1 1/2" Threaded fitting

Tipo: AE150/026
Data: 01/02/2024

Cliente:

Progetto:

Riferimento:

Criteri di design

Medium:	Acqua / glicole (max.50%)	
Max. velocità di flusso:	1	m/s
Flusso massimo:	5,00	m³/h
Max. pressione:	8	bar-g
Max. temperatura:	180	°C
Standard di progettazione:	EN 13445	


Controllo di qualità

Prova di tenuta:	no
Certificato di prova:	no
Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE:	sì
Certificati dei materiali (parti strutturali):	no
Disegno:	no

Materiali di costruzione

Corpo:	Ottone
Valvola di drenaggio:	Ottone
Spirotube Tubo:	Rame
Spirotube Cablaggio:	Rame
Spirotube Saldare:	Tin(SnCu3)

Disegno

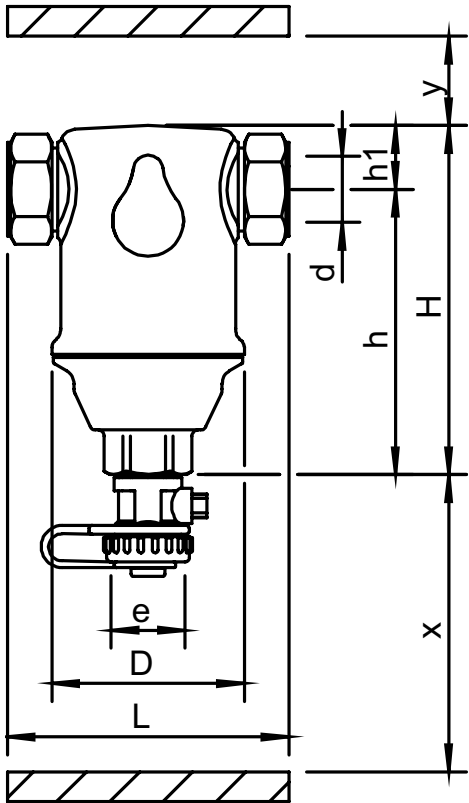

Dimensioni

d:	Rp1 1/2"
H:	197 mm
h:	155 mm
h1:	42 mm
L:	88 mm
D:	65 mm
x:	>70 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Volume 0,32 ltr
Peso a vuoto (circa) 1,6 kg

Soggetto a modifiche