

SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH



SpiroPure ProFill 23.0

Cliente:

Progetto:

Riferimento:

Tipo: G76.360

Criteri di design

Medium:	Acqua
Capacità	1200 l/h
Max. Filling Capacity @420µS/cm to <100µS	3420 l
Min. Pressione:	1,0 bar-g
Max. pressione:	8,0 bar-g
Min. Temperatura:	5 °C
Max. temperatura:	40 °C

Conessioni

Entrata / uscita G^{3/4}"


Controllo di qualità

Certificato di prova:	no
Certificati dei materiali:	no
Conformità:	VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-9

Materiali di costruzione

Testa:	PVC
Conessioni	Ottone
Fondo del serbatoio	PP
Filettatura del serbatoio:	PA66
Rivestimento esterno del serbatoio:	FRP
Rivestimento interno del serbatoio:	HDPE
Maniglia:	Acciaio inossidabile
Alloggiamento del LED:	POM
Manometro:	Plastica, acciaio, ottone
Cartuccia:	Polystyrol
Resina:	Polimero sintetico

Disegno

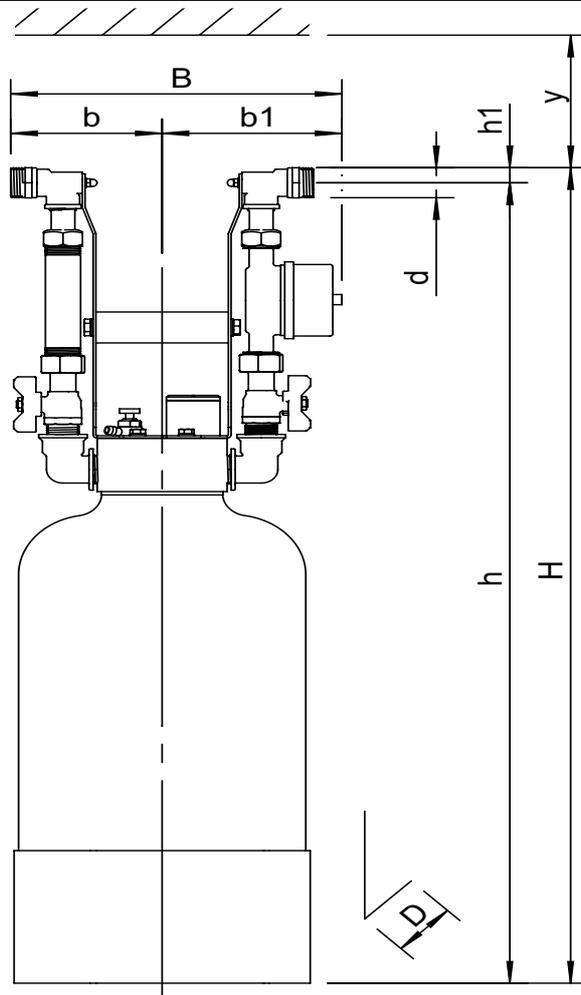

Dimensioni

Altezza:	889 mm
Larghezza:	272 mm
Profondità:	273 mm

B	272 mm
b	136 mm
b1	136 mm
d	G ^{3/4} "
D	273 mm
H	889 mm
h	875 mm
h1	14 mm
y	50 mm

Peso:	24,2 kg
Volume di resina:	23 l

LED Power: Battery - CR2450

Soggetto a modifiche