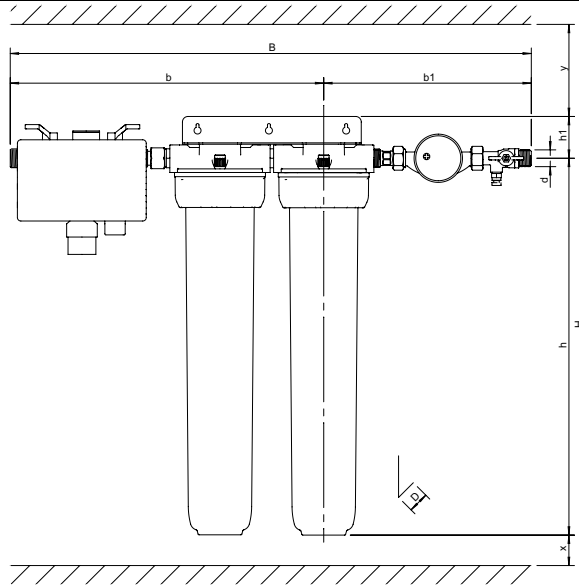


|                                                    |  |                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH               |  | SPIROTECH  |  |
| SpiroPure Home Duplex                              |  |                                                                                              |  |
| Cliente: <input type="text"/>                      |  | Tipo: G76.353                                                                                |  |
| Progetto: <input type="text"/>                     |  |                                                                                              |  |
| Riferimento: <input type="text"/>                  |  |                                                                                              |  |
| <b>Criteri di design</b>                           |  | <b>Disegno</b>                                                                               |  |
| Medium: Acqua                                      |  |           |  |
| Capacità 240 l/h                                   |  |                                                                                              |  |
| Max. Filling Capacity 450 l                        |  |                                                                                              |  |
| @420µS/cm to <100µS                                |  |                                                                                              |  |
| Min. Pressione: 1,5 bar-g                          |  |                                                                                              |  |
| Max. pressione: 8,0 bar-g                          |  |                                                                                              |  |
| Min. Temperatura: 5 °C                             |  |                                                                                              |  |
| Max. temperatura: 40 °C                            |  |                                                                                              |  |
| <b>Conessioni</b>                                  |  |                                                                                              |  |
| Entrata / uscita G3/4"                             |  |                                                                                              |  |
| <b>Controllo di qualità</b>                        |  |                                                                                              |  |
| Certificato di prova: no                           |  |                                                                                              |  |
| Certificati dei materiali: no                      |  |                                                                                              |  |
| Conformità: VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-5 |  |                                                                                              |  |
| <b>Materiali di costruzione</b>                    |  | <b>Dimensioni</b>                                                                            |  |
| Staffa: Acciaio inossidabile                       |  | Altezza: 603 mm                                                                              |  |
| Testa: PP                                          |  | Larghezza: 748 mm                                                                            |  |
| Conessioni: Ottone                                 |  | Profondità: 146 mm                                                                           |  |
| Cartuccia: Polystyrol                              |  | B 748 mm                                                                                     |  |
| Resina: Polimero sintetico                         |  | b 450 mm                                                                                     |  |
|                                                    |  | b1 298 mm                                                                                    |  |
|                                                    |  | d G3/4"                                                                                      |  |
|                                                    |  | D 146 mm                                                                                     |  |
|                                                    |  | H 603 mm                                                                                     |  |
|                                                    |  | h 543 mm                                                                                     |  |
|                                                    |  | h1 60 mm                                                                                     |  |
|                                                    |  | x 25 mm                                                                                      |  |
|                                                    |  | y 200 mm                                                                                     |  |
|                                                    |  | Peso: 8,5 kg                                                                                 |  |
|                                                    |  | Volume di resina: 3,4 l                                                                      |  |
| Soggetto a modifiche                               |  |                                                                                              |  |

Soggetto a modifiche