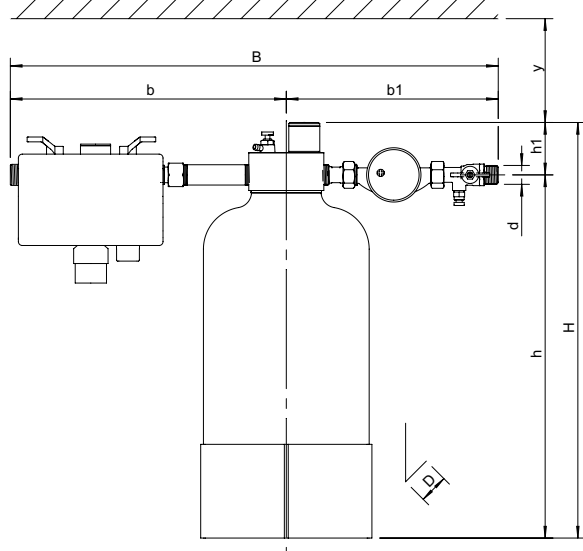


SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH		SPIROTECH 	
SpiroPure Pro 9.5 GLT			
Cliente:		Tipo: G76.357	
Progetto:			
Riferimento:			
Criteri di design		Disegno	
Medium: Acqua			
Capacità 600 l/h			
Max. Filling Capacity 1350 l			
@420µS/cm to <100µS			
Min. Pressione: 1,5 bar-g			
Max. pressione: 8,0 bar-g			
Min. Temperatura: 5 °C			
Max. temperatura: 40 °C			
Conessioni			
Entrata / uscita G3/4"			
Controllo di qualità			
Certificato di prova: no			
Certificati dei materiali: no			
Conformità: VDI 2035, ÖNORM H 5195-1 SWKI BT 102-6			
Materiali di costruzione		Dimensioni	
Testa: PVC		Altezza: 532 mm	
Conessioni Ottone		Larghezza: 624 mm	
Fondo del serbatoio PP		Profondità: 221 mm	
Filettatura del serbatoio: PA66		B 624 mm	
Rivestimento esterno del serbatoio: FRP		b 353 mm	
Rivestimento interno del serbatoio: HDPE		b1 271 mm	
Alloggiamento del LED: POM		d G3/4"	
Cartuccia: Polystyrol		D 221 mm	
Resina: Polimero sintetico		H 532 mm	
		h 465 mm	
		h1 67 mm	
		y 240 mm	
		Peso: 12,8 kg	
		Volume di resina: 9,5 l	
		LED Power: Battery - CR2450	
		Soggetto a modifiche	