# Scheda dati del prodotto Spirotech

## Nome del prodotto

**SpiroCross -1” -Magnete**

## Numero articolo

**AX100J**

## Proprietà del prodotto


Compensatore idraulico in ottone per la separazione dell’aria e la separazione magnetica delle impurità con connessione da 1” - 1½”

- Tre funzioni in un unico componente: bilanciamento idraulico, disaeratore e separatore di sporcizia con magnete.
- Separazione idraulica ottimale dei lati primario e secondario del sistema di riscaldamento/ raffreddamento.
- Con un potente magnete al neodimio per rimuovere anche le più piccole particelle di magnetite.
- La sporcizia raccolta può essere rimossa rapidamente e facilmente durante il funzionamento.
- Il disaeratore integrato rimuove l’aria che circola continuamente e le microbolle.
- Fornisce un trasferimento di calore ottimale con perdite di pressione costantemente basse.
- La manutenzione richiede solo pochi secondi e non è un lavoro disordinato.
- Alloggiamento in ottone compatto e robusto con altezza di installazione ridotta.
- Installazione facile e veloce e kit di isolamento disponibile (TAX150).
- Qualità e tecnologia Spirotech con 20 anni di garanzia.

## Immagine del prodotto



## Dimensioni del prodotto

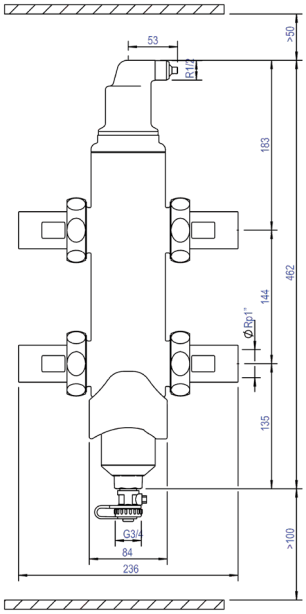

# Scheda dati del prodotto Spirotech

## Dati di prodotto ETIM

| | |
|---|---|
| **Pressione massima di esercizio** | 10 bar |
| **Materiale** | Ottone |
| **Temperatura massima del fluido (in continuo)** | 110 °C |
| **Adatto per il riscaldamento** | Si |
| **Adatto per il raffreddamento** | Si |
| **Protezione della superficie** | Non trattato |
| **Collegamento primario** | Filettatura interna |
| **Diametro nominale del raccordo primario** | 1 pollice (25) |
| **Raccordo secondario** | Filettatura interna |
| **Diametro nominale del raccordo secondario** | 1 pollice (25) |
| **Con raccordo di scarico** | Si |
| **Con isolamento termico** | No |
| **Con termometro** | Senza |
| **Con manometro** | Senza |
| **Con valvola di intercettazione** | Senza |
| **Con separatore di impurità** | Sul tubo di ritorno primario |
| **Con separatore di magnetite** | Sul tubo di ritorno primario |
| **Punto di dosaggio per additivi di pulizia solidi o liquidi** | No |
| **Adatto al glicole** | Si |
| **Adatto all'etanolo** | Si |
| **Numero di raccordi caldaia** | 2 |
| **Numero di raccordi di sfiato aria** | 1 |
| **Diametro nominale sfiato aria** | Filettatura interna da 1/2 inch |
| **Con rubinetto/valvola di scarico** | Si |
| **Portata passante** | 2 $m^3/h$ |

**Esclusione di responsabilità**
Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.