Scheda dati del prodotto Spirotech

Nome del prodotto

SpiroCombi -DN300 -Magnete -Flangiato

Numero articolo

BC300FM

Proprietà del prodotto


Separatore d'aria e defangatore con magnete in acciaio per flusso standard (1,5 m/s) con connessione flangiata DN50 - DN300

- Rimuove efficacemente tutta l'aria e le microbolle circolanti
- Applicabile con 50/50 glicole etilenico /acqua (volume)
- Le particelle molto piccole di 5 µm (= 0,005 mm) vengono separate ed eliminate
- Incluso un magnete per una protezione aggiuntiva e un'efficace rimozione della magnetite
- Lo sporco può essere scaricato mentre il sistema è in esecuzione
- Nessuna valvola di intercettazione o bypass richiesta
- Riduce significativamente la necessità di spurgare manualmente
- Piccola e costante caduta di pressione
- Nessuna fermata non necessaria
- Connessione flangia PN16
- Diametri raccordi da DN50 a DN300, diametri maggiori disponibili su richiesta
- Una garanzia eccezionale

Immagine del prodotto



Dimensioni del prodotto

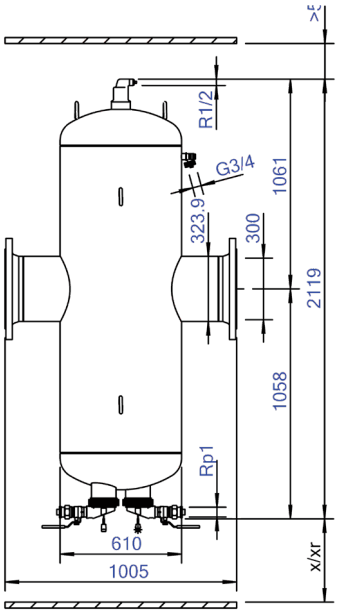

Scheda dati del prodotto Spirotech

Dati di prodotto ETIM

Materiale involucro	acciaio
Con valvola di scarico	Si
Qualità del materiale dell'involucro	St 37 (1.0254)
Filtro di controlavaggio	No
Temperatura media (continua)	0 - 110 °C
Pressione massima di esercizio	10 bar
Valore KVS [m3/h] a ΔP 1 bar	1450.7 m^3/h
Direzione del flusso variabile	Si
Con isolamento	No
Tipo di separatore	Aria / sporco
Connessione	Design della flangia
Modello	Orizzontale
Diametro nominale	DN 300
Miscela di glicole max.	50 %
Adatto per il riscaldamento	Si
Adatto per il raffreddamento	Si
Lunghezza di costruzione	1005 mm

Classe di compressione dell'articolo	PN 10
Adatto per sistemi aperti	No
Adatto per sistemi chiusi	Si
Adatto per energia solare	No
Con filtro rimovibile	No
Volume del filtro	350 Ltr.
Principio di funzionamento magnetico	Si
Con deaeratore automatico	Si
Pulizia possibile durante il funzionamento	Si
Con raccordi	No
Distanza di sfalsamento ingresso/uscita	0 mm
Materiale del raccordo	Acciaio
Capacità di portata	0 - 405 m^3/h
Posizione del magnete	Interno
Standard flangia	DIN
Protezione superficiale del corpo	Laccato
Classe di compressione flangia (PN)	PN 16

Esclusione di responsabilità
Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.