

# Scheda dati del prodotto Spirotech

## Nome del prodotto

**SpiroTop -1/2" -AltaT**

## Numero articolo

**AB050/007**

## Proprietà del prodotto


Valvole di sfogo aria automatiche in ottone per sistemi ad alta temperatura (max. 180 °C), con connessione da 1/2"

- Per ambienti di sistema ad alta temperatura
- La speciale costruzione della valvola consente la chiusura completa
- La speciale sede della valvola ha una durata estremamente lunga
- Il robusto galleggiante è realizzato in AISI 316
- L'ampia intercapedine d'aria tra la valvola e l'acqua (almeno 40 mm) impedisce la contaminazione della valvola, una delle principali cause di perdite
- Applicabile con 50/50 glicole etilenico /acqua (volume)
- La connessione 1/2" impedisce l'effetto pipetta

## Immagine del prodotto



## Dimensioni del prodotto

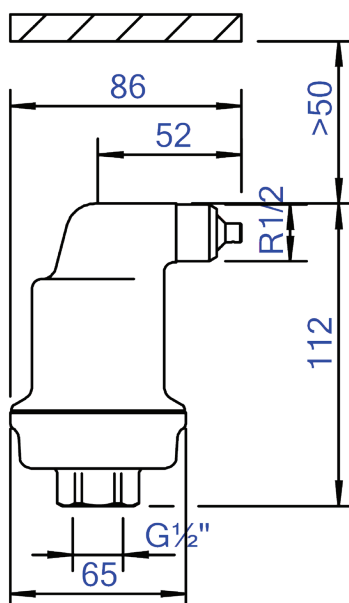

# Scheda dati del prodotto Spirotech

## Dati di prodotto ETIM

Altezza	112 mm
Materiale involucro	ottone
Con protezione contro le perdite	No
Con barriera di aspirazione dell'aria	No
Connessione angolare	No
Diametro nominale	1/2 inch (15)

Galleggiante in materiale	altri
Temperatura massima del fluido (in continuo)	180 °C
Protezione della superficie	Non trattati
Bloccabile	No
Pressione di esercizio max. a 20 °C	10 bar

### Esclusione di responsabilità

Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.

