Scheda dati del prodotto Spirotech

Nome del prodotto

SpiroTop -½” -Inox -AltaT+P

Numero articolo

AB050/R004

Proprietà del prodotto

Valvole di sfogo aria automatiche in acciaio inossidabile per sistemi ad alta temperatura e pressione (max. 200 °C, max. 25 bar), con connessione da ½”

- Per ambienti di sistema ad alta temperatura e alta pressione
- La speciale costruzione della valvola consente la chiusura completa
- La speciale sede della valvola ha una durata estremamente lunga
- I robusti galleggianti sono realizzati in plastica resistente, quindi non possono rompersi
- Applicabile con 50/50 glicole etilenico /acqua (volume)
- L’ampia intercapedine d’aria tra la valvola e l’acqua (almeno 40 mm) impedisce la contaminazione della valvola, una delle principali cause di perdite
- La connessione ½” impedisce l’effetto pipetta

Immagine del prodotto



Dimensioni del prodotto

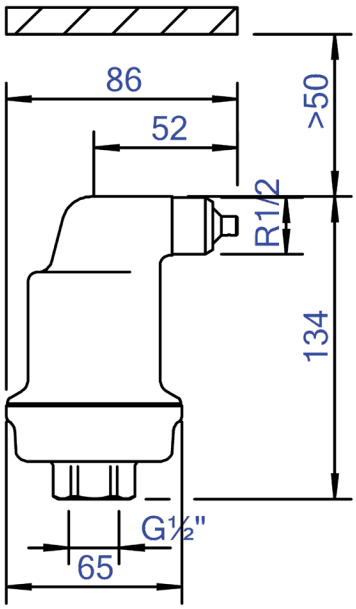

Scheda dati del prodotto Spirotech

Dati di prodotto ETIM

Altezza	134 mm
Materiale involucro	acciaio inossidabile
Con protezione contro le perdite	No
Con barriera di aspirazione dell'aria	No
Connessione angolare	No
Qualità del materiale dell'involucro	acciaio inox 316 (1.4401)
Diametro nominale	1/2 inch (15)

Galleggiante in materiale	Plastica
Temperatura massima del fluido (in continuo)	200 °C
Miscela di glicole max.	50 %
Bloccabile	No
Pressione di esercizio max. a 20 °C	25 bar
Material quality float	Polymethylpentene (PMP)

Esclusione di responsabilità
Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.