Scheda dati del prodotto Spirotech

Nome del prodotto

SpiroTop Solar -½” -AutoClose

Numero articolo

AB050FBA08

Proprietà del prodotto


Valvola sfogo aria in ottone - AutoClose per sistemi solari con connessione da ½”

- Sviluppato appositamente per installazioni solari (alta temperatura)
- Applicabile con max. 20% - 50% glicole etilenico e acqua (Volume)
- Elimina l’aria circolante e intrappolata
- Riduce significativamente la necessità di spurgare manualmente
- Piccola e costante caduta di pressione
- Nessuna fermata non necessaria
- La speciale sede della valvola ha una durata estremamente lunga
- La connessione ½” impedisce l’effetto pipetta
- Previene il ristagno
- Il fluido solare non degenera prematuramente
- Il sistema non bollirà a secco tramite il disaeratore
- Non è necessario arrampicarsi sul tetto per disaerare
- Installazione permanente airless ed efficiente
- Adatto per installazioni nuove ed esistenti

Immagine del prodotto



Dimensioni del prodotto

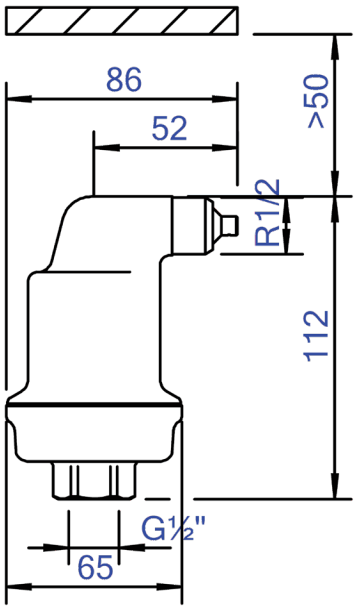

Scheda dati del prodotto Spirotech

Dati di prodotto ETIM

Altezza	112 mm
Materiale involucro	ottone
Con protezione contro le perdite	Si
Con barriera di aspirazione dell'aria	No
Connessione angolare	No
Diametro nominale	1/2 inch (15)

Galleggiante in materiale	Plastica
Temperatura massima del fluido (in continuo)	180 °C
Miscela di glicole max.	50 %
Bloccabile	No
Pressione di esercizio max. a 20 °C	10 bar
Material quality float	Polymethylpentene (PMP)

Esclusione di responsabilità
Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.