# Scheda dati del prodotto Spirotech

## Nome del prodotto

**SpiroCross -DN65 -Flangiato**

## Numero articolo

**XC065F**

## Proprietà del prodotto


Compensatore idraulico separatore d'aria e defangatore in acciaio con connessione flangiata DN50 - DN300

- Tre funzioni in un unico componente
- Solo quattro attacchi invece di otto
- Bilanciamento idraulico ottimale tra le pompe primaria e secondaria
- Applicabile con 50/50 glicole etilenico /acqua (volume)
- Rimuove efficacemente tutta l'aria e le microbolle circolanti
- Le particelle molto piccole di 5 µm (= 0,005 mm) vengono separate ed eliminate
- Lo sporco può essere scaricato mentre il sistema è in esecuzione
- Nessuna valvola di intercettazione o bypass richiesta
- Riduce significativamente la necessità di spurgare manualmente
- Piccola e costante caduta di pressione
- Nessuna fermata non necessaria
- Connessione flangia PN16
- Diametri raccordi da DN50 a DN300, diametri maggiori disponibili su richiesta
- Una garanzia eccezionale

## Immagine del prodotto



## Dimensioni del prodotto

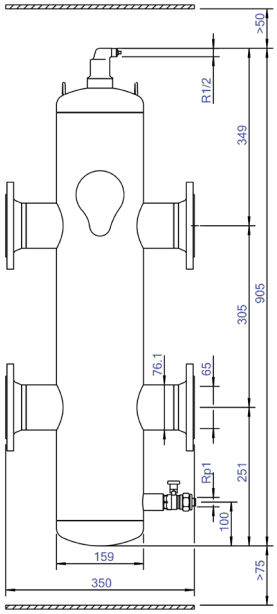

# Scheda dati del prodotto Spirotech

## Dati di prodotto ETIM

| | |
|---|---|
| **Pressione massima di esercizio** | 10 bar |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Temperatura massima del fluido (in continuo)** | 110 °C |
| **Adatto per il riscaldamento** | Si |
| **Adatto per il raffreddamento** | Si |
| **Protezione della superficie** | Laccato |
| **Collegamento primario** | Flangia |
| **Diametro nominale del raccordo primario** | DN 65 |
| **Raccordo secondario** | Flangia |
| **Diametro nominale del raccordo secondario** | DN 65 |
| **Con raccordo di scarico** | Si |
| **Con isolamento termico** | No |
| **Diametro nominale del raccordo di scarico** | 1 pollice |
| **Con termometro** | Senza |
| **Con manometro** | Senza |
| **Con valvola di intercettazione** | Senza |
| **Con separatore di impurità** | Sul tubo di ritorno primario |
| **Con separatore di magnetite** | Senza |
| **Punto di dosaggio per additivi di pulizia solidi o liquidi** | No |
| **Adatto al glicole** | Si |
| **Adatto all'etanolo** | Si |
| **Numero di raccordi caldaia** | 2 |
| **Numero di raccordi di sfiato aria** | 1 |
| **Diametro nominale sfiato aria** | Filettatura interna da 1/2 inch |
| **Classe di compressione flangia (PN)** | PN 16 |
| **Con rubinetto/valvola di scarico** | Si |
| **Portata passante** | 20 $m^3/h$ |

**Esclusione di responsabilità**
Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.