Scheda dati del prodotto Spirotech

Nome del prodotto

EMCC Duo-1 max 5,6bar

Numero articolo

EMCC-D1-5.6

Proprietà del prodotto


Il MultiControl COOL DUO è un dispositivo automatico di espansione e mantenimento della pressione, con 2 pompe (2x 50%) e 1 valvola di troppopieno, progettato per sistemi di raffreddamento. È necessario un vaso di espansione separato (senza pressione).

- 2 pompe (2x 50%)
- 1 valvola di troppo pieno (1x 100%)
- Campo di pressione operativa fino a 4,0 o 5,6 bar
- È necessario un vaso di espansione non pressurizzato
- Volume massimo di espansione: 125 – 500 litri
- La temperatura minima nel punto di connessione: -10°C
- Temperatura massima nel punto di connessione: 70°C (oltre 70°C possibile con serbatoio ausiliario)
- Pressione massima di esercizio (PN): 10 bar

Immagine del prodotto



Dimensioni del prodotto

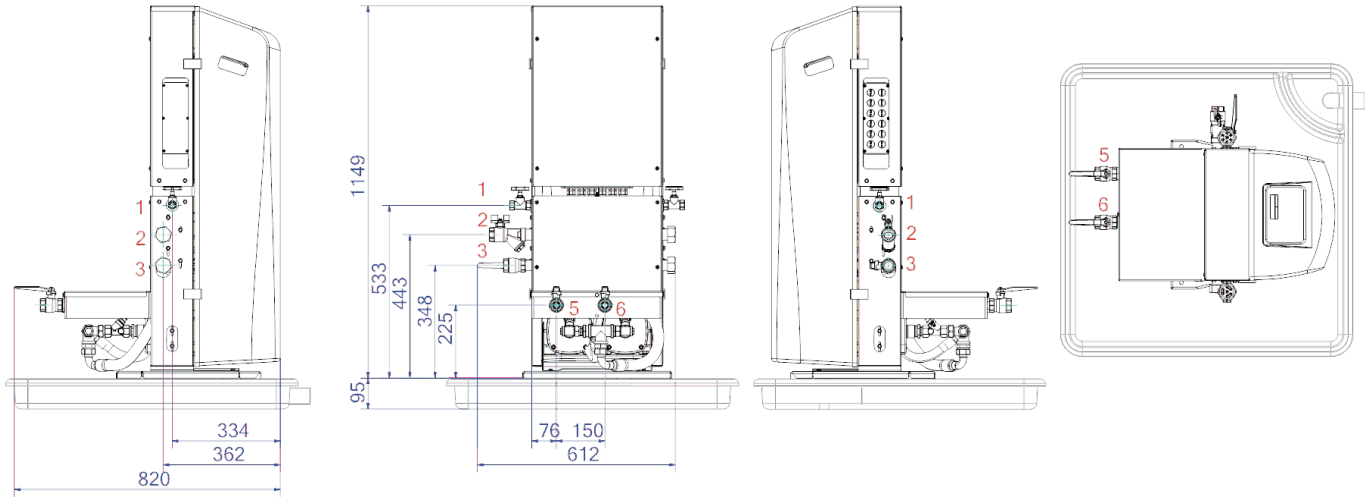

1. Raccordo di riempimento	Rp1/2
2. Raccordo di troppopieno di espansione	Rp1
3. Tubo di pressione di espansione	Rp1
5. Tubo di aspirazione del vaso di espansione	R1
6. Tubo di troppopieno al vaso di espansione	R1

Scheda dati del prodotto Spirotech

Dati di prodotto ETIM

Altezza	1149 mm
Pressione massima di esercizio	5.6 bar
Connessione	altri
Consumo energetico	1.5 kW
Collegabile	Si
Collegamento elettrico	cordicella di raccordo con spina
Funzione master/slave	No
Con vaso di espansione a pressione	No
Unità di comando digitale	Si

Doppia pompa	Si
Con membrana intercambiabile	No
Compressore nella base	No
Diametro nominale del raccordo di espansione	1 pollice (25)
Temperatura massima del fluido (in continuo)	70 °C
Posizionamento orizzontale	No
Tensione di alimentazione	230 V
Classe di compressione dell'articolo	PN 10

Esclusione di responsabilità
Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.