Scheda dati del prodotto Spirotech

Nome del prodotto

SpiroVent Superior S600 -Breaktank -Insul

Numero articolo

MV06B50I

Proprietà del prodotto

Lo SpiroVent Superior è un degassatore a depressione completamente automatico per impianti di riscaldamento, raffreddamento e di processo con una pressione compresa tra 2,5 e 6 bar

- Applicabile per sistemi con pressioni comprese tra 2,5 e 6 bar
- Rimuove tutti i gas, l'aria in circolo, le microbolle e i gas disciolti
- Il liquido assorbente assicura l'eliminazione delle bolle di gas intrappolate
- La facile installazione riduce notevolmente i tempi di messa in servizio e di consegna
- Efficiente dal punto di vista energetico, pur garantendo la minima concentrazione possibile di gas grazie allo SmartSwitch
- (Ri)carica degasata e pressione costante
- Segnala l'eventuale eccesso di (ri)carica
- Si adatta perfettamente a tutti i comuni sistemi a espansione
- Le versioni B e R hanno un sistema di ricarica automatico integrato
- Due anni di garanzia

Immagine del prodotto

Dimensioni del prodotto

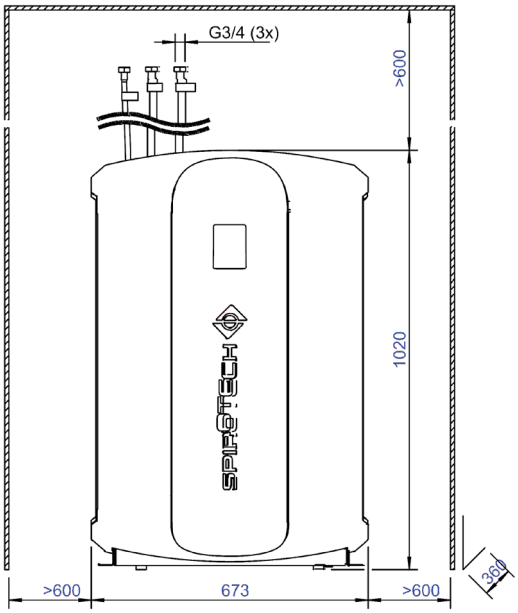

Scheda dati del prodotto Spirotech

Dati di prodotto ETIM

Altezza	1020 mm
Con isolamento	Si
Miscela di glicole max.	40 %
Classe di compressione dell'articolo	PN 10
Adatto per sistemi chiusi	Si
Contenuto massimo dell'impianto	325000 Ltr.
Larghezza	673 mm
Profondità	360 mm
Tensione di collegamento	207 - 253 V
Portata max.	1000 l.h
Dimensione del raccordo di ingresso	3/4 di pollice
Raccordo di ingresso	Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Dimensione del raccordo di uscita	3/4 di pollice
Raccordo di uscita	Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Dimensione del raccordo di riempimento/ricarica	3/4 di pollice
Tipo di raccordo di riempimento/ricarica	Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Frequenza	50 Hz

Livello di pressione acustica	57 dB(A)
Temperatura ambiente	0 - 40 °C
Indice di protezione (IP)	IP44
Pressione di esercizio	2.5 - 6 bar
Con protezione antiriflusso	Si
Connessione LAN	Si
Potenza elettrica massima assorbita	0.8 kW
Wi-Fi	Si
Con interfaccia di comunicazione RS-485	Si
Interfaccia di comunicazione inverter MOD-Bus	Si
Bluetooth	No
Protocollo supportato per BACnet	No
Contatto di commutazione senza potenziale	Si
Comando tramite touch screen	Si
Funzione controllabile a distanza	Si
Corrente nominale	5.1 A

Esclusione di responsabilità
Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.