

Scheda dati del prodotto Spirotech

Nome del prodotto

SpiroPure Pro 9.5 GLT

Numero articolo

G76.357


Proprietà del prodotto

Immagine del prodotto

SpiroPure Pro GLT è dotato di un controller di conduttività, di una sonda e di una valvola a motore per una misurazione e un controllo più accurati della conduttività dell'acqua del sistema rispetto al monitor a LED.



Dimensioni del prodotto

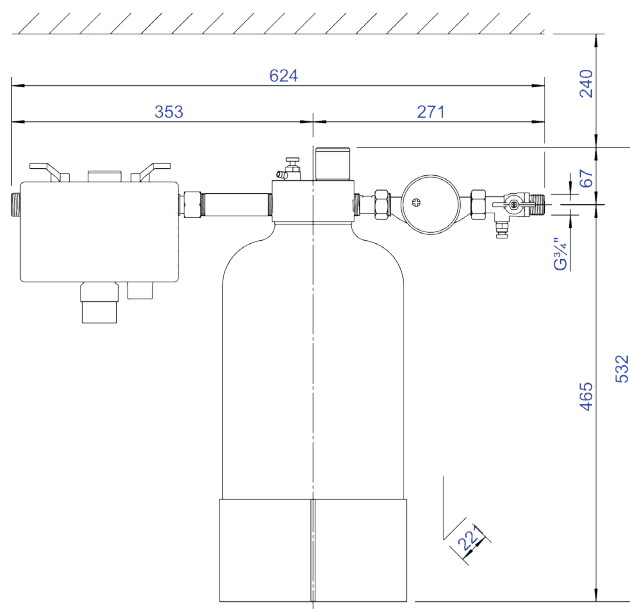

Scheda dati del prodotto Spirotech

Dati di prodotto ETIM

Altezza	532 mm	Adatto per installazione fissa	Si
Pressione massima di esercizio	8 bar	Adatto per uso mobile	No
Con isolamento	No	Diametro nominale	3/4 inch (20)
Con imbuto di scarico	No	Con filtro	No
Con riduttore di pressione	No	Con disaeratore	No
Dimensioni della cartuccia	9.5 Ltr.	Con funzione di riempimento automatico	No
Adatto per l'addolcimento	Si	Capacità di riempimento	600 l.h
Temperatura massima all'ingresso	40 °C	Larghezza	624 mm
Temperatura massima all'uscita	40 °C	Profondità	221 mm
Adatto per la demineralizzazione completa	Si	Pressione	2 - 8 bar
Conessioni	filettatura esterna gas conico (BSPT)	Adatto per vasi di espansione a membrana	Si
Adatto per la stabilizzazione del valore pH	Si	Adatto per unità di espansione automatiche a compressore	No
Con manometro	No		

Esclusione di responsabilità

Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.

