Scheda dati del prodotto Spirotech

Nome del prodotto

SpiroCombi -DN100 -Saldare -HiFlow -Smontabile

Numero articolo

HD100L

Proprietà del prodotto


Separatore d'aria e defangatore smontabile in acciaio per alto flusso (3 m/s) con connessione a saldare DN50 - DN150

- Applicabile in sistemi per flusso alta (3 m/s)
- Applicabile con 50/50 glicole etilenico /acqua (volume)
- Rimuove efficacemente tutta l'aria e le microbolle circolanti
- Le particelle molto piccole di 5 µm (= 0,005 mm) vengono separate ed eliminate
- Lo sporco può essere scaricato mentre il sistema è in esecuzione
- Si consiglia di dotare il separatore di valvole di intercettazione su entrambi i lati
- In caso di grave inquinamento e / o manutenzione, l'unità è smontabile
- Riduce significativamente la necessità di spurgare manualmente
- Piccola e costante caduta di pressione
- Nessuna fermata non necessaria
- Connessione saldare
- Diametri raccordi da DN50 a DN150, diametri maggiori disponibili su richiesta
- Una garanzia eccezionale

Immagine del prodotto



Dimensioni del prodotto

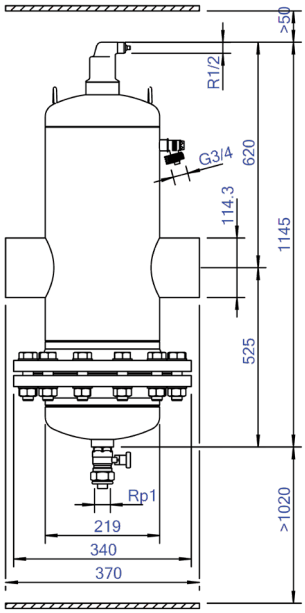

Scheda dati del prodotto Spirotech

Dati di prodotto ETIM

Materiale involucro	acciaio
Con valvola di scarico	Si
Qualità del materiale dell'involucro	St 37 (1.0254)
Filtro di controlavaggio	No
Temperatura media (continua)	0 - 110 °C
Pressione massima di esercizio	10 bar
Valore KVS [m3/h] a ΔP 1 bar	244.8 m^3/h
Direzione del flusso variabile	Si
Con isolamento	No
Tipo di separatore	Aria / sporco
Connessione	Saldatura-end
Modello	Orizzontale
Diametro nominale	DN 100
Miscela di glicole max.	50 %
Adatto per il riscaldamento	Si
Adatto per il raffreddamento	Si

Lunghezza di costruzione	370 mm
Classe di compressione dell'articolo	PN 10
Adatto per sistemi aperti	No
Adatto per sistemi chiusi	Si
Adatto per energia solare	No
Con filtro rimovibile	Si
Volume del filtro	37 Ltr.
Principio di funzionamento magnetico	No
Con deaeratore automatico	Si
Pulizia possibile durante il funziona-mento	Si
Con raccordi	No
Distanza di sfalsamento ingresso/uscita	0 mm
Materiale del raccordo	Acciaio
Capacità di portata	0 - 94 m^3/h
Standard flangia	Altro
Protezione superficiale del corpo	Laccato

Esclusione di responsabilità
Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.