

# SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH



Prodotto: SpiroVent disareatore di microbolle G1 1/4"  
Collegamento a vite

Tipo:  
Data:

AA125  
21/06/2021

Cliente:   
Progetto:   
Riferimento:

## Criteri di design

|                            |                           |                   |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Medium:                    | Acqua / glicole (max.50%) |                   |
| Max. velocità di flusso:   | 1                         | m/s               |
| Flusso massimo:            | 3,60                      | m <sup>3</sup> /h |
| Max. pressione:            | 10                        | bar-g             |
| Max. temperatura:          | 110                       | °C                |
| Standard di progettazione: | EN 13445                  |                   |


## Controllo di qualità

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Prova di tenuta:                               | no |
| Certificato di prova:                          | no |
| Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE:  | sì |
| Certificati dei materiali (parti strutturali): | no |
| Disegno:                                       | no |

## Materiali di costruzione

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Corpo:                | Ottone             |
| Tappo di sfiato:      | Ottone             |
| Tenuta della valvola: | Viton              |
| Galleggiante:         | PP                 |
| Spirotube Tubo:       | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirotube Cablaggio:  | Rame               |
| Spirotube Saldare:    | Tin(SnCu3)         |

## Disegno

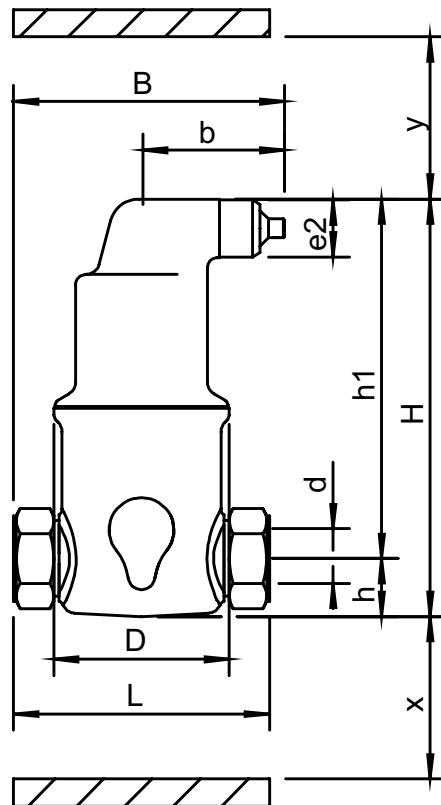

## Dimensioni

|     |         |
|-----|---------|
| d:  | G1 1/4" |
| H:  | 198 mm  |
| h:  | 39 mm   |
| h1: | 159 mm  |
| L:  | 88 mm   |
| D:  | 65 mm   |
| B:  | 97 mm   |
| b:  | 52 mm   |
| x:  | >50 mm  |
| y:  | >50 mm  |
| e2: | R1/2    |

Volume 0,25 ltr  
Peso a vuoto (circa) 1,4 kg

Soggetto a modifiche