

# SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH



Prodotto: SpiroTrap 28 mm Universal Compression fitting

Tipo:

UE028WH

Data:

01/02/2024

Cliente:

Progetto:

Riferimento:

## Criteria di design

Medium:	Acqua / glicole (max.50%)	
Max. velocità di flusso:	1	m/s
Flusso massimo:	2,00	m <sup>3</sup> /h
Max. pressione:	10	bar-g
Max. temperatura:	110	°C
Standard di progettazione:	EN 13445	


## Controllo di qualità

Prova di tenuta:	no
Certificato di prova:	no
Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE:	sì
Certificati dei materiali (parti strutturali):	no
Disegno:	no

## Materiali di costruzione

Corpo:	Ottone
Girevole:	Ottone
Valvola di drenaggio:	Ottone
Spirotube Tubo:	Rame
Spirotube Cablaggio:	Rame
Spirotube Saldare:	Tin(SnCu3)
Clip magnetica:	PA66-GF30
Inserto:	PA66-GF30
Magnete:	Neodimio

## Disegno

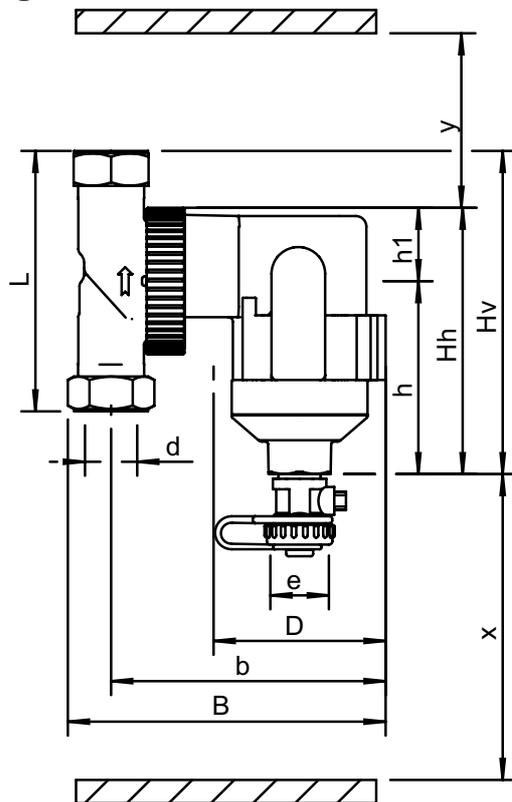

## Dimensioni

d:	28 mm
h:	83 mm
Hh:	115 mm
Hv:	139 mm
h1:	32 mm
L:	112 mm
D:	81 mm
B:	144 mm
b:	121 mm
x:	>110 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Volume 0,39 ltr

Peso a vuoto (circa) 2,2 kg

Soggetto a modifiche