SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH

Prodotto: SpiroCombi Rp1 1/4" Collegamento a vite

Tipo: UC125WJ
Data: 21/06/2021

Cliente:
Progetto:
Riferimento:

Criteri di design

Medium:	Acqua / glicole (max.50%)	
Max. velocità di flusso:	1	m/s
Flusso massimo:	3,60	m^3/h
Max. pressione:	10	bar-g
Max. temperatura:	110	°C
Standard di progettazione:	EN 13445	

Controllo di qualità

Prova di tenuta:	no
Certificato di prova:	no
Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE:	sì
Certificati dei materiali (parti strutturali):	no
Disegno:	no

Materiali di costruzione

Corpo:	Ottone
Girevole:	Ottone
Tappo di sfiato:	Ottone
Tenuta della valvola:	Viton
Galleggiante:	PP
Valvola di drenaggio:	Ottone
Spirotube Tubo:	Rame
Spirotube Cablaggio:	Rame
Spirotube Saldare:	Tin(SnCu3)
Magnete:	Neodimio

Disegno

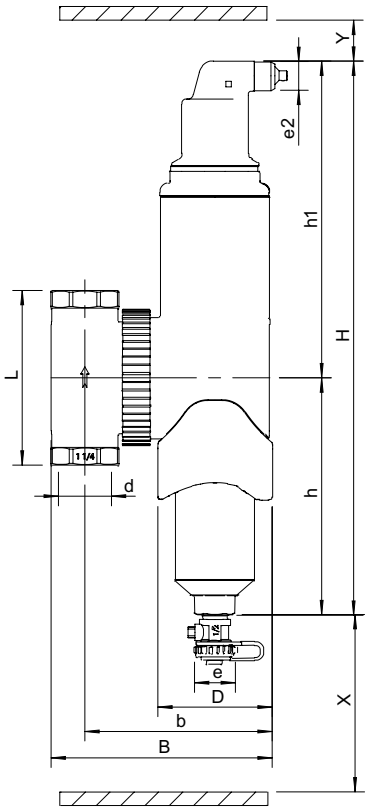

Dimensioni

d:	Rp1 1/4"
H:	406 mm
h:	174 mm
h1:	232 mm
L:	128 mm
D:	84 mm
B:	162 mm
b:	138 mm
x:	>110 mm
y:	>75 mm
e:	G3/4
e2:	R1/2

Volume	1,47 ltr
Peso a vuoto (circa)	5,2 kg

Soggetto a modifiche