SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH

Prodotto:	SpiroVent Superior /Breaktank /Isolato	Tipo:	S400-BI MV04B50I
Cliente:		Data:	16/02/2023
Progetto:			
Riferimento:			

Criteri di design

Medium:	Acqua / glicole (max 40%)	
Capacità:	500	l/h
Volume massimo di sistema:	100	m^3
Min. Pressione:	1	bar-g
Max. pressione:	4	bar-g
Min. Temperatura:	0	°C
Max. temperatura:	90	°C
Temperatura ambiente	0-40	°C
Temperatura del fluido di ricarica:	0-60	°C
Pressione del fluido di riempimento:	1-10	bar-g
Capacità di ricarica:	250	l/h
Pompa principale:	Multistadio verticale	
Break tank adatto per:	Cat. 5	

Connessioni flessibili

Entrata / uscita:	G3/4"
Ricarica:	G3/4"

Controllo di qualità

Prova in corso:	sì
Mezzo di prova:	Acqua
Prova ad alta tensione:	sì
Certificato di prova:	no
Marcatura CE / UKCA:	sì
Certificati dei materiali (parti strutturali):	no

Materiali di costruzione

Nave:	AISI304
Raccordi / Tubi:	Ottone / EPDM
Pompa:	AISI304
Tappo di sfiato:	Ottone
Tenuta della valvola:	Viton
Galleggiante:	PP
Alloggiamento:	Sintetico (PS e PPE)
Isolamento:	Armaflex AF2-22
Colore:	Giallo (RAL 1003) e nero

Interface

Touch screen:	sì
LAN cablata	sì
Wifi:	sì
Monitoraggio e controllo a distanza:	sì
Crittografia dei dati:	sì

Disegno

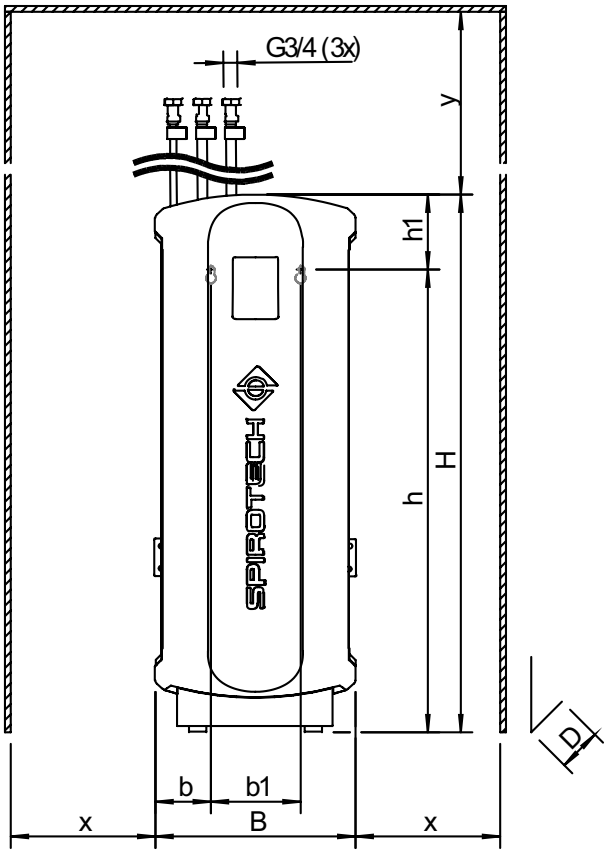

Dimensioni

H:	930 mm
B:	346 mm
D:	334 mm
x:	>600 mm
y:	>600 mm
Peso a vuoto (circa):	35 kg
Livello di rumore:	55 db(A)

Connessione elettrica

Voltaggio:	230V / 50Hz
Consumo di energia:	0,5 kW
Livello di protezione	IP44

Contatti GBS

circuito di sicurezza caldaia:	Senza tensione
Errore comune:	Senza tensione
Comunicazione:	RS485
Ricarica remota:	5 VDC

Soggetto a modifiche