

SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH



Prodotto: SpiroVent disareatore di microbolle G1 1/4"
Collegamento a vite

Tipo:
Data:

AA125/R007
07/07/2022

Cliente:
Progetto:
Riferimento:

Criteri di design

Medium: Secondo le specifiche del fornitore
Max. velocità di flusso: 1 m/s
Flusso massimo: 3,60 m³/h
Max. pressione: 10 bar-g
Max. temperatura: 180 °C
Standard di progettazione: EN 13445


Controllo di qualità

Prova di tenuta: no
Certificato di prova: no
Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE: sì
Certificati dei materiali (parti strutturali): no
Disegno: no

Materiali di costruzione

Corpo: AISI316
Tappo di sfiato: AISI316
Tenuta della valvola: Viton
Galleggiante: AISI316
Spiroroll AISI316

Disegno

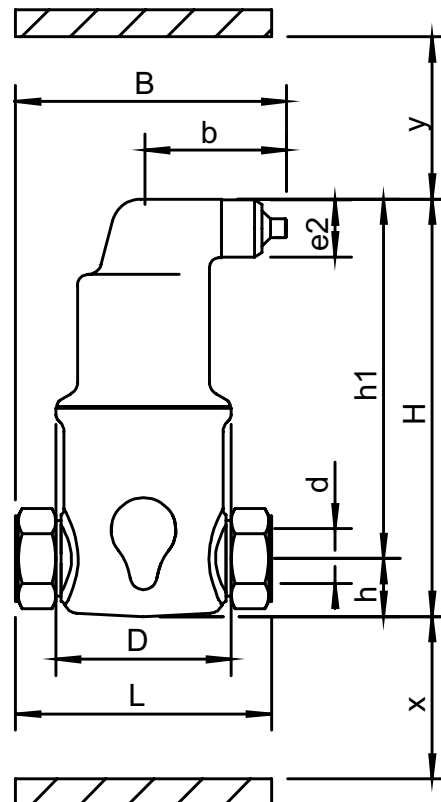

Dimensioni

d: G1 1/4"
H: 198 mm
h: 39 mm
h1: 159 mm
L: 88 mm
D: 65 mm
B: 97 mm
b: 52 mm
x: >50 mm
y: >50 mm
e2: R1/2

Volume 0,25 ltr
Peso a vuoto (circa) 1,4 kg

Soggetto a modifiche