

SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH



Prodotto: SpiroVent disareatore di microbolle G1 1/4"
Collegamento a vite

Tipo:
Data:

AA125/025
24/06/2021

Cliente:
Progetto:
Riferimento:

Criteri di design

Medium:	Acqua / glicole (max.50%)
Max. velocità di flusso:	1 m/s
Flusso massimo:	3,60 m ³ /h
Max. pressione:	25 bar-g
Max. temperatura:	150 °C
Standard di progettazione:	EN 13445


Controllo di qualità

Prova di tenuta:	sì
Certificato di prova:	no
Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE:	sì
Certificati dei materiali (parti strutturali):	no
Disegno:	no

Materiali di costruzione

Corpo:	Ottone
Tappo di sfiato:	Ottone
Tenuta della valvola:	Viton
Galleggiante:	TPX
Spirotube Tubo:	Rame
Spirotube Cablaggio:	Rame
Spirotube Saldare:	Tin(SnCu3)

Disegno

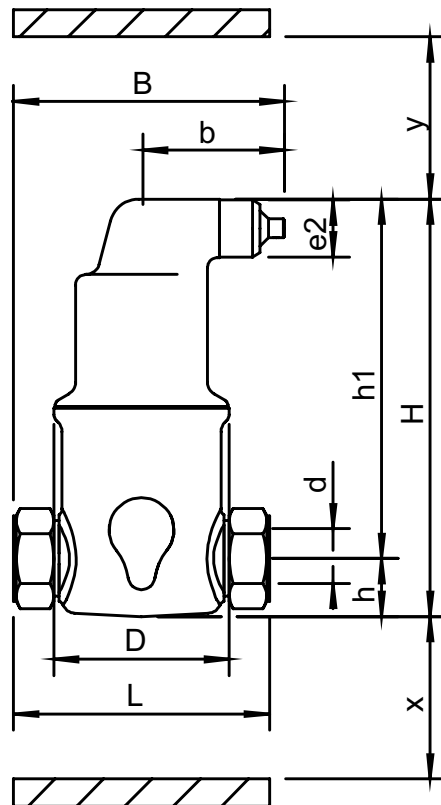

Dimensioni

d:	G1 1/4"
H:	220 mm
h:	39 mm
h1:	181 mm
L:	88 mm
D:	65 mm
B:	97 mm
b:	52 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volume 0,25 ltr
Peso a vuoto (circa) 1,8 kg

Soggetto a modifiche