

# SCHEDA DELLE SPECIFICHE DI SPIROTECH



Prodotto: SpiroVent disareatore di microbolle G1"  
Collegamento a vite

Tipo:  
Data:

AA100/025  
24/06/2021

Cliente:   
Progetto:   
Riferimento:

## Criteri di design

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Medium:                    | Acqua / glicole (max.50%) |
| Max. velocità di flusso:   | 1 m/s                     |
| Flusso massimo:            | 2,00 m <sup>3</sup> /h    |
| Max. pressione:            | 25 bar-g                  |
| Max. temperatura:          | 150 °C                    |
| Standard di progettazione: | EN 13445                  |


## Controllo di qualità

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Prova di tenuta:                               | sì |
| Certificato di prova:                          | no |
| Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE:  | sì |
| Certificati dei materiali (parti strutturali): | no |
| Disegno:                                       | no |

## Materiali di costruzione

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Corpo:                | Ottone     |
| Tappo di sfiato:      | Ottone     |
| Tenuta della valvola: | Viton      |
| Galleggiante:         | TPX        |
| Spirotube Tubo:       | Rame       |
| Spirotube Cablaggio:  | Rame       |
| Spirotube Saldare:    | Tin(SnCu3) |

## Disegno

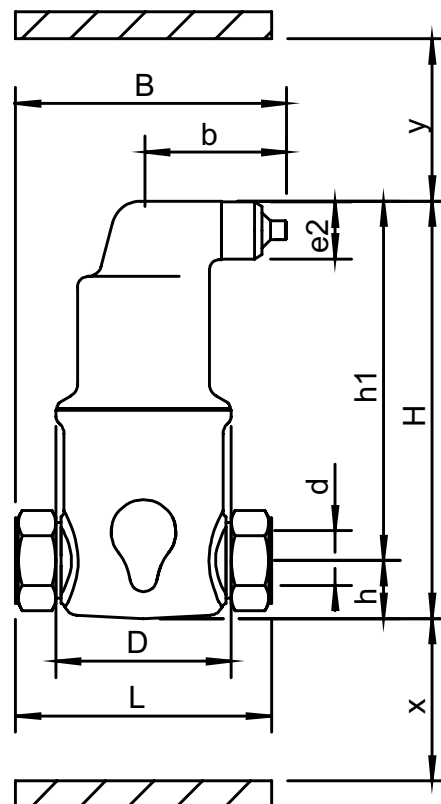

## Dimensioni

|     |        |
|-----|--------|
| d:  | G1"    |
| H:  | 202 mm |
| h:  | 35 mm  |
| h1: | 167 mm |
| L:  | 88 mm  |
| D:  | 65 mm  |
| B:  | 97 mm  |
| b:  | 52 mm  |
| x:  | >50 mm |
| y:  | >50 mm |
| e2: | R1/2   |

Volume 0,21 ltr  
Peso a vuoto (circa) 1,6 kg

Soggetto a modifiche