

Prodotto: SpiroTop disareatore automatico G1/2

Tipo:

AB050/002

Data:

31/05/2023

Cliente:

Progetto:

Riferimento:

Criteri di design

Medium: Acqua / glicole (max.50%)
 Max. pressione: 10 bar-g
 Max. temperatura: 180 °C
 Standard di progettazione: EN 13445


Controllo di qualità

Prova di tenuta: no
 Certificato di prova: no
 Progettazione e produzione acc. 2014/68 / UE: sì
 Certificati dei materiali (parti strutturali): no
 Disegno: no

Materiali di costruzione

Corpo: Ottone
 Tappo di sfiato: Ottone
 Tenuta della valvola: Viton
 Galleggiante: TPX

Disegno

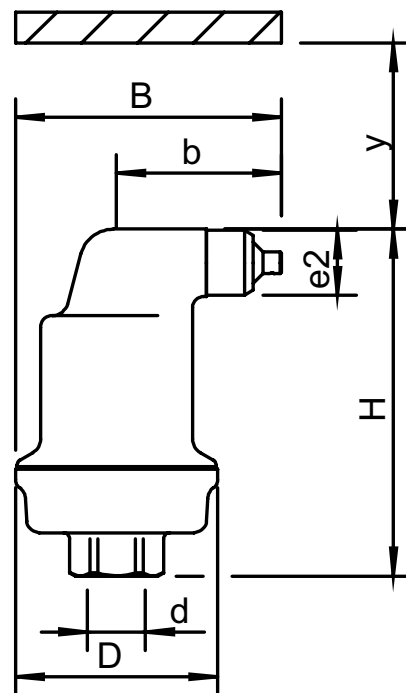

Dimensioni

d: G1/2
 B: 86 mm
 b: 52 mm
 D: 65 mm
 H: 112 mm
 e2: R1/2 mm
 y: >50 mm

Soggetto a modifiche