

## Scheda dati del prodotto Spirotech

## Nome del prodotto

## Numero articolo

## **SpiroVent Solar -3/4" -Oriz -AutoClose -AltaT**

AA075FBA08

## Proprietà del prodotto

## Immagine del prodotto


Separatore d'aria in ottone - AutoClose per sistemi solari o sistemi ad alta temperatura (max. 180 °C), con connessione orizzontale 22 mm - 1½"

- ( )
  - Applicabile con max. 20% - 50% glicole etilenico e acqua (Volume)

22 1½ (G1½)



## Dimensioni del prodotto

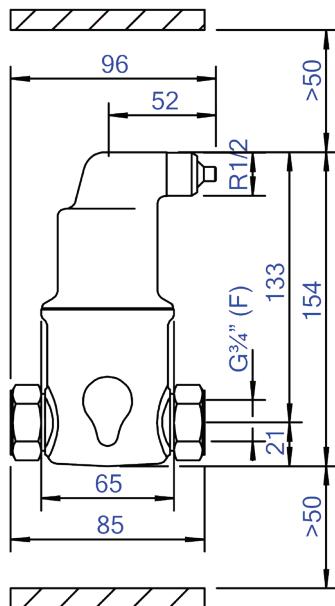

# Scheda dati del prodotto Spirotech

## Dati di prodotto ETIM

Materiale involucro	ottone
Con valvola di scarico	No
Qualità del materiale dell'involucro	altri
Filtro di controlvaggio	No
Temperatura media (continua)	0 - 180 °C
Pressione massima di esercizio	10 bar
Valore KVS [m3/h] a ΔP 1 bar	10.96
Direzione del flusso variabile	Si
Con isolamento	No
Tipo di separatore	Aria
Connessione	filettatura interna gas cilindrico (BSPP)
Modello	Orizzontale
Diametro nominale	3/4 inch (20)
Miscela di glicole max.	50 %
Adatto per il riscaldamento	No
Adatto per il raffreddamento	No
Lunghezza di costruzione	85 mm

Classe di compressione dell'articolo	PN 10
Protezione della superficie	Non trattati
Adatto per sistemi aperti	No
Adatto per sistemi chiusi	Si
Adatto per energia solare	Si
Con filtro rimovibile	No
Volume del filtro	0.18 Ltr.
Princípio di funzionamento magnetico	No
Con deaeratore automatico	Si
Con sistema di riempimento automatico integrato	No
Con raccordi	Si
Materiale del raccordo	Ottone
Distanza di sfalsamento ingresso/uscita	0 mm
Qualità del materiale del raccordo	Altro
Capacità di portata	0 - 1.3 m <sup>3</sup> /h
Princípio di funzionamento	altri

### Esclusione di responsabilità

Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.

