Scheda dati del prodotto Spirotech

Nome del prodotto

SpiroVent -1¼” -Oriz -Inox -AltaT -AISI316

Numero articolo

AA125/R007

Proprietà del prodotto


Separatore d’aria in acciaio inox per impianti ad alta temperatura (max. 180 °C) con attacco orizzontale da 1¼” o 2”.

- Rimuove efficacemente tutta l’aria e le microbolle circolanti
- Applicabile alle configurazioni di sistema ad alta temperatura
- Elimina l’aria intrappolata quando installata nel posto giusto
- Riduce significativamente la necessità di spurgare manualmente
- Piccola e costante caduta di pressione
- Nessuna fermata non necessaria
- Una garanzia eccezionale

Immagine del prodotto



Dimensioni del prodotto

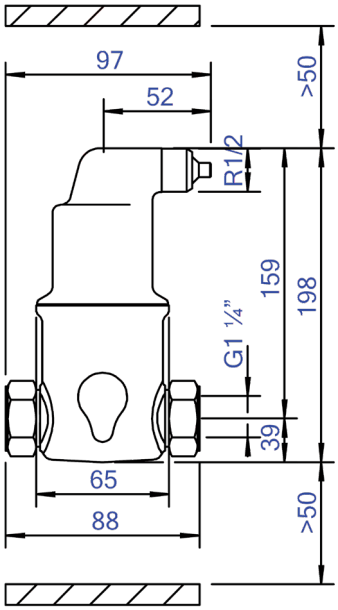

Scheda dati del prodotto Spirotech

Dati di prodotto ETIM

Materiale involucro	acciaio inossidabile
Con valvola di scarico	No
Qualità del materiale dell'involucro	acciaio inox 316 L (1.4404)
Filtro di controlavaggio	No
Temperatura media (continua)	0 - 180 °C
Pressione massima di esercizio	10 bar
Valore KVS [m3/h] a ΔP 1 bar	63.39 m^3/h
Direzione del flusso variabile	Si
Con isolamento	No
Tipo di separatore	Aria
Connessione	filettatura interna gas cilindrico (BSPP)
Modello	Orizzontale
Diametro nominale	1 1/4 inch (32)
Galleggiante in materiale	Acciaio inossidabile
Miscela di glicole max.	50 %
Adatto per il riscaldamento	Si
Adatto per il raffreddamento	Si
Lunghezza di costruzione	88 mm
Classe di compressione dell'articolo	PN 10
Adatto per sistemi aperti	No
Adatto per sistemi chiusi	Si
Adatto per energia solare	No
Con filtro rimovibile	No
Volume del filtro	0.25 Ltr.
Principio di funzionamento magnetico	No
Con deaeratore automatico	Si
Con raccordi	Si
Distanza di sfalsamento ingresso/uscita	0 mm
Materiale del raccordo	Altro
Capacità di portata	0 - 3.6 m^3/h
Material quality float	Acciaio inox 316 (1.4401)

Esclusione di responsabilità
Questa scheda prodotto è stata redatta con la massima cura possibile. Tuttavia, può contenere errori, errori tipografici o omissioni. Per informazioni più aggiornate e corrette, consultare il nostro sito web.